

Fiche produit | **ALBA**
Vestiaires



Structure


- Panneau de particules agglomérées haute densité (680 kg/m³) et classé non feu catégorie M3 revêtu de mélaminé, épaisseur 19 mm.
- Chant épaisseur 2 mm plaqué avec de la colle thermo fusible sur la périphérie du panneau.
- Inserts métalliques, goujons, excentriques et caches excentriques intégrés sur le vestiaires.

Patère ronde

- Patère ronde Ø60mm métallique
- En option : 3 patères

Assise

- Panneau de particules agglomérées haute densité (680 kg/m³) et classé non feu catégorie M3 revêtu de mélaminé, épaisseur 19 mm.
- Chant épaisseur 2 mm plaqué avec de la colle thermo fusible sur la périphérie du panneau.
- Traverses métalliques tube 30x30mm sous assise.

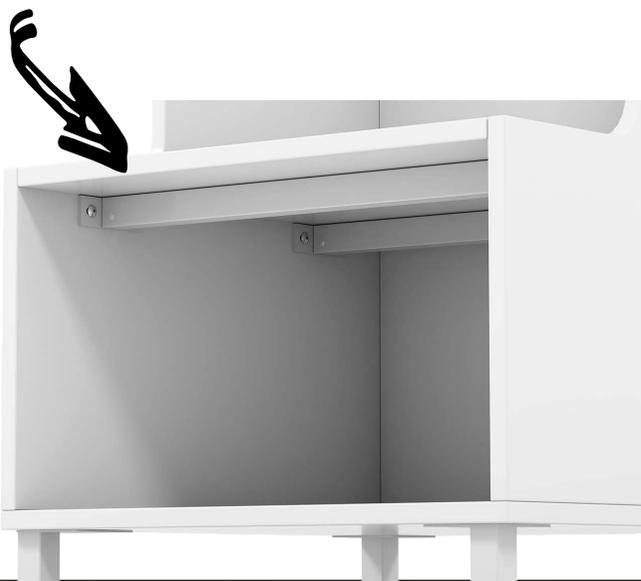

Portes

- Panneau de particules agglomérées haute densité (680 kg/m³) et classé non feu catégorie M3 revêtu de mélaminé, épaisseur 19 mm.
- Chant épaisseur 2 mm plaqué avec de la colle thermo fusible sur la périphérie du panneau.
- Bouton à encoche métal finition aluminium.
- Charnière acier nickelé avec amortissement intégré, ouverture jusqu'à 110°.

Avec porte relevante

- Bouton à encoche métal finition aluminium.
- Ferrure relevante
- Charnière acier nickelé avec amortissement intégré.



Avec portes battantes

- Bouton à encoche métal finition aluminium.
- Charnière acier nickelé avec amortissement intégré, ouverture jusqu'à 110°.



Niches ouverte



Sur pied métallique

- Tube carré acier 30 x 30 mm épaisseur 1,5 mm.
- Vérins en polyéthylène, permettent un réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol

Sur plinthe

- Panneau de particules agglomérées haute densité (680 kg/m³) et classé non feu catégorie M3 revêtu de mélaminé ép 19mm
- Vérins pour socle en acier


Sur pied métallique




Sur plinthe

Synoptique:





Avec portes battantes

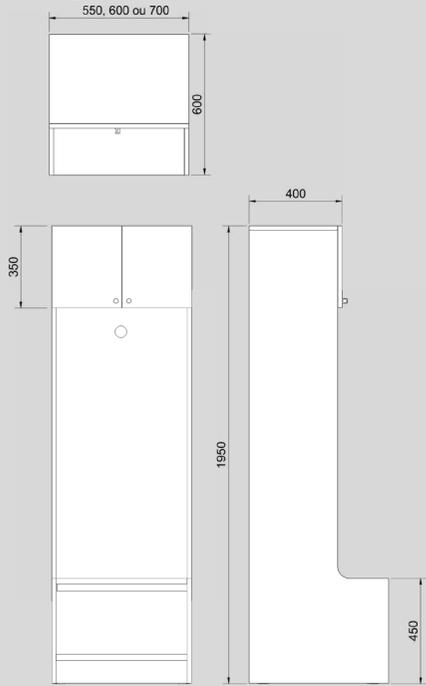

Avec porte relevante

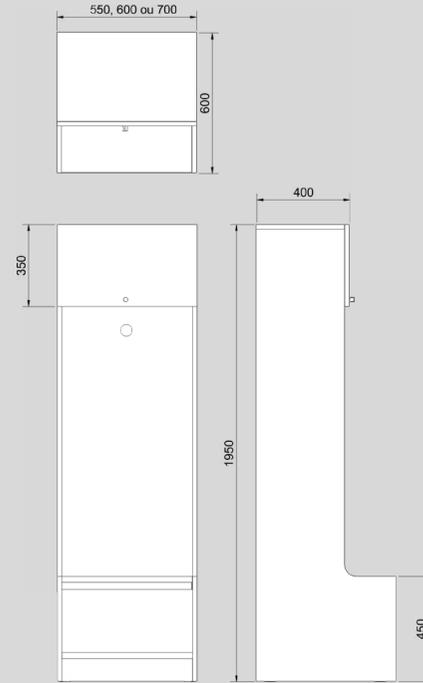

Sans porte

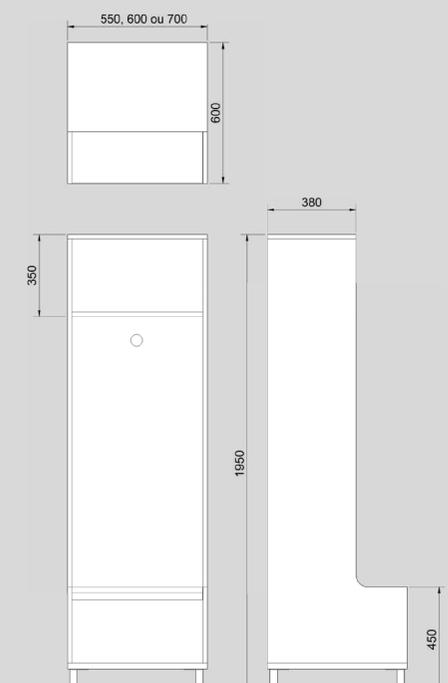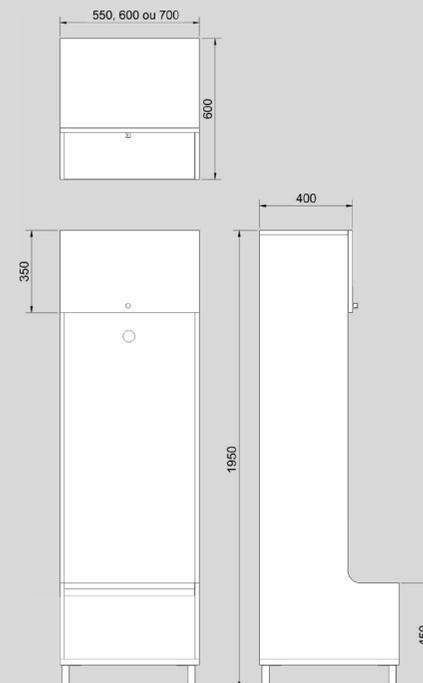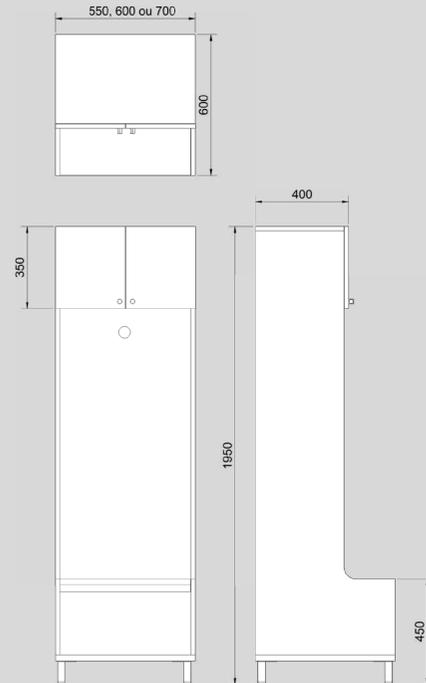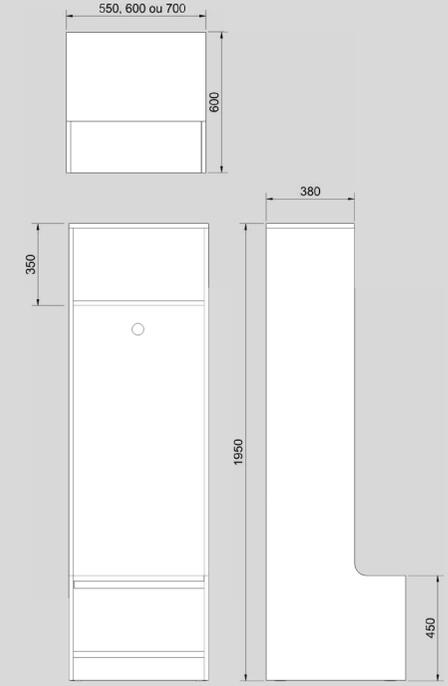

Options:

Serrure à barillet

- Pour portes battantes
- Pour Porte relevante



Serrure pour cadenas

- Pour portes battantes
- Pour Porte relevante



Serrure à code libre

- Pour Porte relevante



Boitier 1 PC + 1 USB A + 1 USB C

- Pour portes battantes
- Pour Porte relevante



Nuancier:

La structure + porte

Mélaminé en 19 mm



Les piétements métallique



Sur demande spéciale

Dossieret



- En mélaminé avec un angle de 10°

Hydrofuge

- Pour les endroits très humide
- Panneau de particules agglomérées haute densité (680 kg/m³) et classé non feu catégorie M3, épaisseur 19 mm.
- Chant épaisseur 2 mm plaqué avec de la colle



Possibilité de mixer les coloris



Noir

Chêne clair

Sur demande spéciale



Les angles perdus peuvent être comblés par un vestiaire d'angle

