

Fiche produit | **Meuble de tri**
Espaces collectifs



Fiche produit | **Meuble de tri** Ouverture sur le dessus

Structure

- Structure en panneaux de particules agglomérées haute densité (680 kg/m³), classés non feu catégorie M3, revêtus de mélaminé, épaisseurs 19 mm.
- Top en panneaux de particules agglomérées haute densité (680 kg/m³), classés non feu catégorie M3, revêtus de mélaminé, épaisseurs 25 mm.
- Chants d'épaisseur 2 mm plaqués avec colle thermofusible sur la périphérie des panneaux.
- Inserts métalliques, goujons, excentriques et caches-excentriques.
- Ouvertures avec enjoliveurs métalliques de 180 x 150 mm pour le passage du tri, coloris jaune, vert ou bleu.

Portes

- Panneaux de particules agglomérées haute densité (680 kg/m³), classés non feu catégorie M3, revêtus de mélaminé, épaisseur 19 mm, avec chant épaisseur 2 mm.
- Ouverture pousse-lâche.
- Charnières en acier nickelé avec amortissement intégré, ouverture jusqu'à 110°.

Bacs

- Panneaux de particules agglomérées haute densité (680 kg/m³), classés non feu catégorie M3, revêtus de mélaminé, épaisseur 19 mm.
- Couvercle en tôle jaune, verte ou bleue, peinture époxy.
- 4 roulettes à frein en polyamide, diamètre de roue 60 mm, largeur 53 mm.



Bac mélaminé avec couvercle métallique



Fiche produit | **Meuble de tri** Ouverture sur la façade

Structure

- Structure en panneaux de particules agglomérées haute densité (680 kg/m^3), classés non feu catégorie M3, revêtus de mélaminé, épaisseurs 19 mm.
- Top en panneaux de particules agglomérées haute densité (680 kg/m^3), classés non feu catégorie M3, revêtus de mélaminé, épaisseurs 25 mm.
- Chants d'épaisseur 2 mm plaqués avec colle thermofusible sur la périphérie des panneaux.

Portes


- Panneaux de particules agglomérées haute densité (680 kg/m^3), classés non feu catégorie M3, revêtus de mélaminé, épaisseur 19 mm, avec chant épaisseur 2 mm.
- Ouverture pousse-lâche.
- Charnières en acier nickelé avec amortissement intégré, ouverture jusqu'à 110° .
- Ouvertures avec enjoliveurs métalliques de $180 \times 150 \text{ mm}$ pour le passage du tri, coloris jaune, vert ou bleu, finition peinture époxy.

Bacs

- Panneaux de particules agglomérées haute densité (680 kg/m^3), classés non feu catégorie M3, revêtus de mélaminé, épaisseur 19 mm.
- Couvercle en tôle jaune, verte ou bleue, peinture époxy.
- 4 roulettes à frein en polyamide, diamètre de roue 60 mm, largeur 53 mm.



Ouverture pour
le tri sélectif

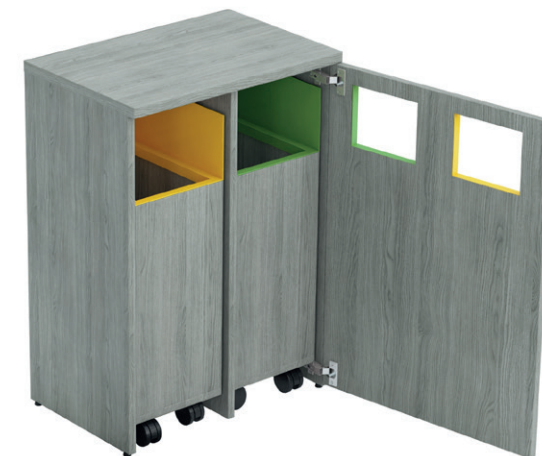

Porte sur charnière

Synoptique :

Ouverture sur façade

1 porte 2 ouvertures:
TRI-2F-1PB-6040

2 portes 2 ouvertures:
TRI-2F-2PB-8040

2 portes 3 ouvertures:
TRI-3F-2PB-10040

Ouverture sur le dessus

1 porte 2 ouvertures:
TRI-2D-1PB-6050

2 portes 3 ouvertures:
TRI-3D-2PB-10050