

Fiche produit | NOVA

Table rabattable



Fiche produit

NOVA

Table rabattable Ht 740mm

Plateau:

- Matériau : panneau de particules agglomérées haute densité (680 kg/m^3), classé non feu catégorie M3, revêtu de mélaminé et de stratifié, épaisseur 25 mm.
- Chant : épaisseur 2 mm, plaqué avec colle thermofusible sur la périphérie du panneau.
- Inserts métalliques intégrés sous le plateau pour faciliter le montage et le remontage.
- Deux platines de liaison avec vis papillon permettant de relier deux plateaux entre eux et de corriger les défauts de planéité du sol.

Structure :

Système rabattable:

- Plateau rabattable avec verrouillage automatique.
- Ouverture par tirette-poignée située sous le plateau.

Traverse:

- Tube acier carré $30 \times 30 \text{ mm}$, épaisseur 1,5 mm.
- Assemblage par soudure semi-automatique formant un ensemble mécano-soudé.
- Fixation sur les deux pieds par vis $\varnothing 6 \times 40 \text{ mm}$.

Piètement:

- Piètement en tube acier carré $30 \times 30 \text{ mm}$.
- Assemblage par soudure semi-automatique formant un ensemble mécano-soudé.
- Quatre roulettes à frein en polyamide, diamètre de roue 60 mm, largeur 53 mm.
- Charge maximale admissible (répartie uniformément) : 80 kg en dynamique.


Roulettes à frein



Plateau couché

Plateau relevé

Synoptique:

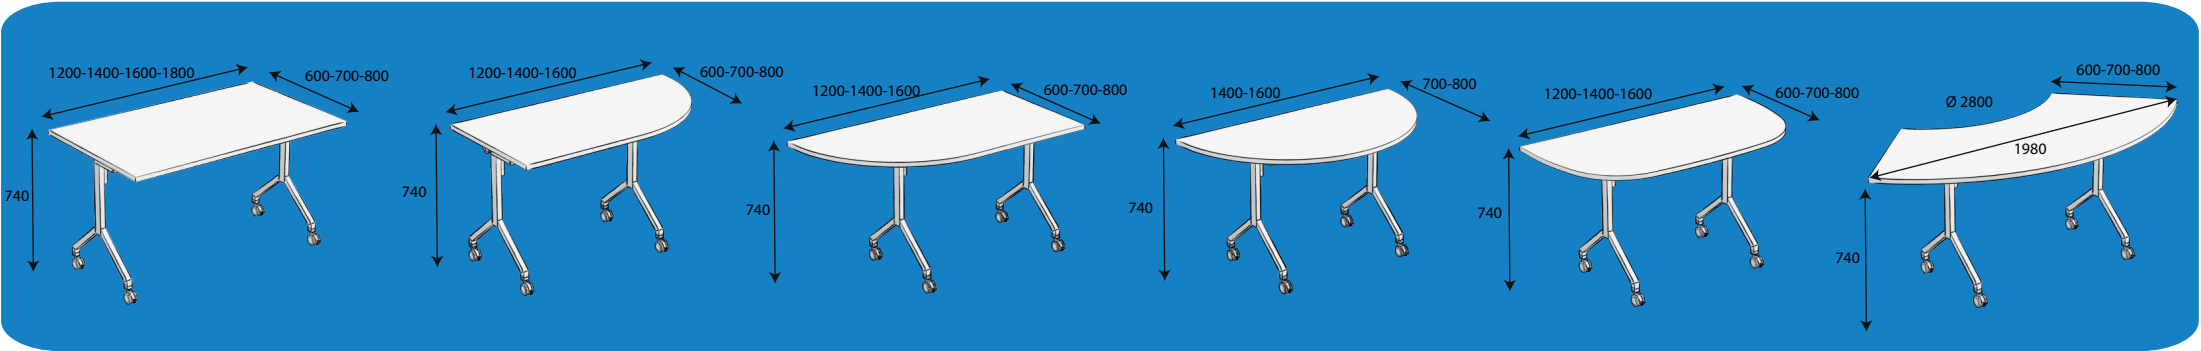

Espace utile entre les pieds :

Plateaux galbé gauche et droite : longueur plateau (mm) – 560 (mm)

Plateaux galbé centré : longueur plateau (mm) – 660 (mm)

Plateaux ½ rond : longueur plateau (mm) – 660 (mm)

Plateaux droit : longueur plateau (mm) – 160 (mm)

Plateau couronne : 940 (mm)

Options :



OPS-ANG :

Angles arrondis, rayon de 50mm



OPS-VERR-NOVA :

Système de verrouillage vertical avec aimant



OPS-VDF :

Voile de fond mélaminé sur charnières

